

RONCHWELD

250MIG

**EQUIPO PARA SOLDAR
ALAMBRE (MIG)**



ALIMENTADOR DE ALAMBRE

Opción de 2 y 4 rodillos de alimentador de alambre.

SPOOL GRANDE



Capaz de cargar hasta 20kg de carrete de alambre.

ESTABILIDAD DEL ARCO

Control de la forma de onda para mayor estabilidad del arco, incluso en baja corriente.

PROTECCIONES

Equipado con sistemas de protección de temperatura, voltaje y sensor de corriente.

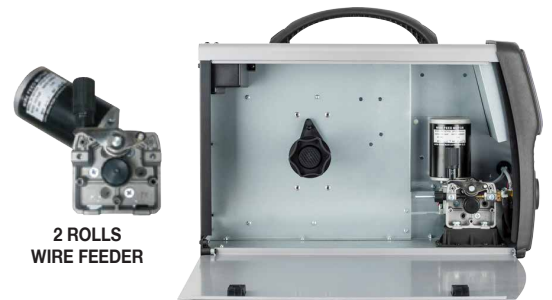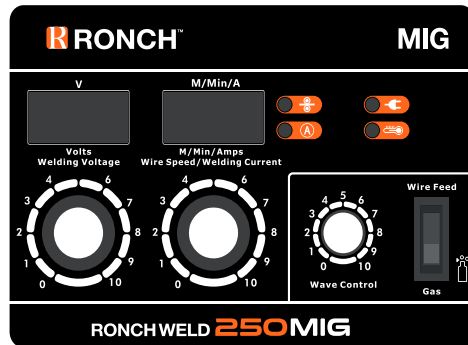

2 ROLLS WIRE FEEDER

PARÁMETROS

Modelo	250MIG		
Corriente de entrada (V)	1-220/230/240±10%	Eficiencia (%)	85
Frecuencia (Hz)	50/60	Peso neto	23kg (50.7lb)
Potencia de entrada nominal (KW)	7.3	Dimensiones (mm)	618x240x445
Corriente de entrada nominal (A)	50	Diámetro de alambre	0.6 / 0.8 / 0.9 / 1.0 / 1.2
Ciclo de trabajo (40°C 10min)	60%250A 100%200A	Factor de potencia	0.7
Voltaje en vacío (V)	47	Refrigeración	AF
Rango de corriente (A)	50~250	Clase de aislamiento	H
Rango de tensión (A)	13.5~26.5	Clase de protección	IP23



SUJETADOR RESISTENTE

PROTECTOR DE PANEL DIGITAL

VOLTÍMETRO DIGITAL

REGULADOR DE VOLTAJE

REGULADOR DE AMPERAJE

CONECTOR EURO

DISPLAY DIGITAL

RONCH

WAVE CONTROL

INTERRUPTOR ALIMENTACIÓN MANUAL DE ALAMBRE / REVICIÓN DE GAS

CONECTOR INDUSTRIAL

RONCHWELD 250MIG

ACCESORIOS



Antorcha MIG 4m



Cable Grapa a tierra 1.5m



flujómetro de argón



Careta fotosensible